




Chytré řešení s 90° prefabrikovanou hranou typu 279 pro obložení schodiště

Prefabrikované pro úhelníky z hliníku pro elegantní instalaci


- Úspora času, při realizaci nejsou nutné složité pokosové řezy
- Bez nebezpečných ostrých hran
- Pro PVC, LVT nebo textilní podlahové krytiny do 3,0 mm
- Standardní délky ramen 300, 1.000 a 1.500 mm
- Různé rozměry, stupně nebo barvy jsou možné na zakázku

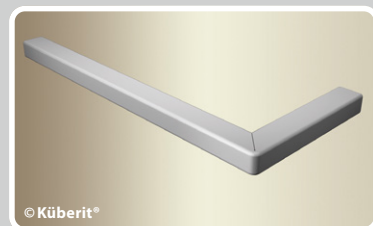

Prefabrikované úhlové řešení pro bočně otevřené schody

HOTOVÝ ÚHEL 279 V KOMBINACI S 870 + 871


870 SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY PROFIL



BARVA
F4 · F16

DĚLKA
2,50 - 5,00 m


871 SCHODIŠŤOVÉ LIŠTY PROFIL



BARVA
F4 · F16

DĚLKA
2,50 - 5,00 m

279 U ÚHLOVÝ PROFIL



BARVA
F4 · F16

DĚLKA
3,05 m

Verze FW HOTOVÝ ÚHEL



BARVA
F4 · F16

DĚLKA
0,3 x 0,3

Verze FW-L HOTOVÝ ÚHEL VLEVO



BARVA
F4 · F16

DĚLKA
0,3 x 1,0 · 0,3 x 1,5 m

Verze FW-R HOTOVÝ ÚHEL VPRAVO



BARVA
F4 · F16

DĚLKA
1,0 x 0,3 · 1,5 x 0,3 m

Ⓢ = Sollbiegestelle



Jednoduchá montáž:

1. Instalujte schodišťové lišty s vhodnou podlahovou krytinou
2. Změřte výšku podstupnice s přesahem (9,2 mm) pro napojení následujícího stupně a upravte délku svislého ramene. Přesně označte potřebné vybrání a vyřízněte jej.
3. Profil přilepte vhodným lepidlem. Eleganční řešení schodiště je připraveno!



S výjimkou chyb, tiskových chyb, technických změn a barevných odchylek

© Küberit® 02-2024

F4
F16
FW

HLINÍK stříbro
HLINÍK práškově lakované
černá matná (RAL 9005)
HOTOVÝ ÚHEL

BARVY



**PRODUCT
PLATFORM**
pro.kueberit.com

